

Консольные насосы

LR, LNN, DVSH

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90


Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



LR одноступенчатый с осевым разъемом корпуса

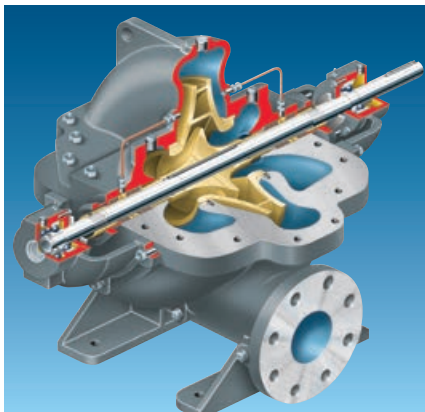

Стандарты

- Flowserve

Эксплуатационные параметры

- Подача до 2000 м³/ч
- Напор до 170 м
- Давление до 21 бар
- Температура от -30°C до 150°C

Конструктивные особенности


- Разъемная конструкция корпуса с подъемными скобами
- Большинство типоразмеров оборудуется рабочими колесами двустороннего входа, обеспечивающими низкий требуемый кавитационный запас
- Соединительные фланцы по стандартам ANSI, DIN, ISO
- Радиальный и упорный подшипники с масляной или консистентной смазкой:
 - однорядные шариковые или сдвоенные упорные шариковые подшипники
 - базовый расчетный ресурс L10 – 100 000 часов
- Камеры уплотнений, предназначенные для установок уплотнений различных типов
- Кольца щелевых уплотнений корпуса в стандартном исполнении, щелевые уплотнения с кольцевыми канавками на уплотняющих поверхностях – по запросу
- Кольца щелевых уплотнений рабочего колеса – по запросу
- Высокоэффективные покрытия проточной части

Модификации

- LRV вертикальный одноступенчатый с осевым разъемом корпуса
- LLR двухступенчатый с осевым разъемом корпуса

См. бюллетень PS-20-3.

LNN одноступенчатый с осевым разъемом корпуса и колесом двустороннего входа

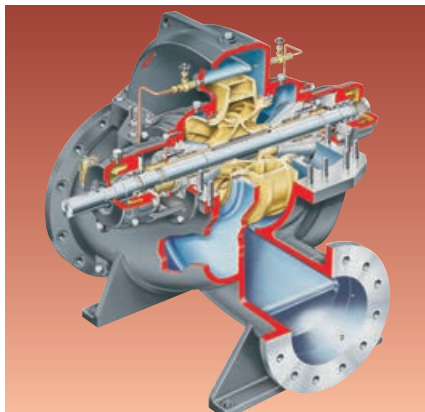

Стандарты

- Flowserve

Эксплуатационные параметры

- Подача до 30 000 м³/ч
- Напор до 300 м
- Давление до 40 бар
- Температура до 140°C

Конструктивные особенности


- Усиленное исполнение корпуса с двухзавитковым спиральным отводом, горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков
- Соединительные фланцы по стандартам ANSI, DIN, ISO
- Динамически отбалансированное рабочее колесо двустороннего входа
- Разгрузка от осевых и радиальных сил
- Кольца щелевых уплотнений корпуса в стандартном исполнении, кольца щелевых уплотнений рабочего колеса – по запросу
- Камеры уплотнений, предназначенные для установки сальниковой набивки или торцевых уплотнений различных типов
- Корпуса подшипников с углом поддержки 360°
- Варианты подшипников:
 - радиальный и упорный шариковые в стандартном исполнении
 - двухрядные радиально-упорные – по запросу
 - скольжения – по запросу
- Консистентная смазка подшипников в стандартном исполнении
- Широкий выбор конструкционных материалов

Модификации

- LNNV вертикальный одноступенчатый
- LNNC одноступенчатый с нижним расположением всасывающего патрубка
- LNE, LNS, LNST и LNGT одноступенчатые с осевым разъемом корпуса

См. бюллетень PS-20-1.

DVSH (BB1) одноступенчатый с осевым разъемом корпуса и колесом двустороннего входа

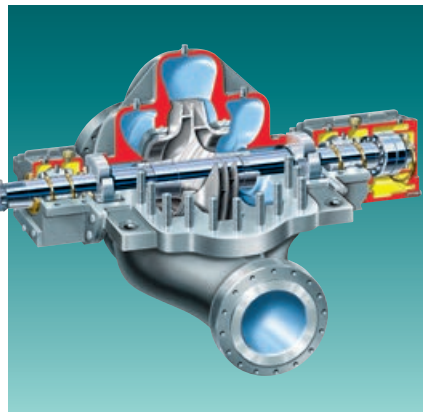

Стандарты

- ISO 13709/API 610 (BB1), последнее издание

Эксплуатационные параметры

- Подача до 12 000 м³/ч
- Напор до 565 м
- Давление до 150 бар
- Температура до 204°C
- Частота вращения до 6000 об/мин

Конструктивные особенности

- Двухзавитковый спиральный отвод
- Динамическая балансировка рабочего колеса
- Рабочее колесо двустороннего входа
- Камеры уплотнений по стандарту ISO 21049/API 682, предназначенные для установки различных типов уплотнений
- Жесткий вал увеличенного диаметра повышенной прочности
- Исполнение опорной рамы и комплектация насосного агрегата в соответствии с техническими требованиями
- Варианты подшипников:
 - радиальный и упорный шариковые
 - радиальный скольжения и упорный шариковый
 - радиальный скольжения и упорный самоустанавливающийся сегментный скольжения
- Конструкционные материалы:
 - углеродистая сталь
 - хромистая сталь
 - аустенитные нержавеющие стали
 - дуплексные нержавеющие стали

См. бюллетень PS-20-2.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: fvr@nt-rt.ru || www.flowserve.nt-rt.ru