

Консольные насосы

Mark 3, Mark 3 самовсасывающий исполнении, Mark 3 со свободновихревы рабочим колесом

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90


Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Mark 3 в исполнении по стандарту ISO

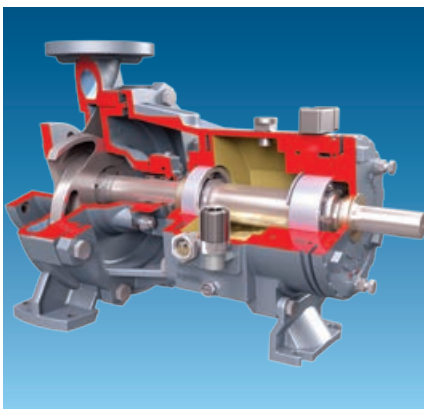

Стандарты

- ISO 2858
- ISO 5199

Эксплуатационные параметры

- Подача до 1400 м³/ч
- Напор до 220 м
- Давление до 25 бар
- Температура от -80°C до 400°C

Конструктивные особенности


- Усиленное исполнение корпуса с опорными лапами и напорным фланцем с ребрами жесткости
- Оригинальное рабочее колесо без заднего диска в стандартном исполнении, полуоткрытое рабочее колесо – по запросу
- Камера уплотнения SealSentry
- Возможность применения уплотнений различных конструкций
- Внешний микрометрический механизм регулировки положения рабочего колеса
- Бесконтактные лабиринтные уплотнения подшипников в стандартном исполнении
- Усиленные радиальный и упорный подшипники
- Корпус подшипников из двух частей
- Возможность разборки без отсоединения корпуса от трубопроводов и демонтажа электродвигателя
- Электронное устройство контроля вибрации и температуры IPS Beacon
- Приводная часть ISO 3A с гарантией на весь срок службы – по запросу
- Взрывозащищенное исполнение по ATEX, сертификация по ГОСТ

Модификации

- Mark 3 самовсасывающий в исполнении по стандарту ISO
- Mark 3 со свободновихревым рабочим колесом в исполнении по стандарту ISO
- Mark 3 с жесткой муфтой в исполнении по стандарту ISO
- CPXV полупогружной для химически активных жидкостей
- Mark 3 с осевыми опорами корпуса в исполнении по стандарту ISO

См. бюллетень PS-10-31.

Mark 3 самовсасывающий в исполнении по стандарту ISO

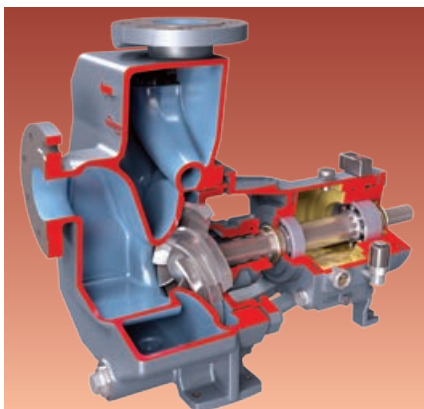

Стандарты

- ISO 2858
- ISO 5199

Эксплуатационные параметры

- Подача до 100 м³/ч
- Напор до 100 м
- Давление до 25 бар
- Температура от -80°C до 400°C

Конструктивные особенности


- Неразъемный корпус со встроенной заливочной камерой, воздушным сепаратором и спиральным отводом
- Высокоэффективное полуоткрытое рабочее колесо с внешним микрометрическим механизмом регулировки положения
- Низкий требуемый кавитационный запас
- Возможность работы в режиме «сухого хода»
- Камера уплотнения SealSentry
- Возможность применения уплотнений различных конструкций
- Бесконтактные лабиринтные уплотнения подшипников в стандартном исполнении
- Усиленные радиальный и упорный подшипники
- Возможность разборки без отсоединения от трубопроводов и демонтажа электродвигателя
- Электронное устройство контроля вибрации и температуры IPS Beacon
- Приводная часть ISO 3A с гарантией на весь срок службы – по запросу
- Взрывозащищенное исполнение по ATEX, сертификация по ГОСТ

Модификации

- Mark 3 самовсасывающий с жесткой муфтой в исполнении по стандарту ISO
- Mark 3 самовсасывающий с магнитной муфтой в исполнении по стандарту ISO

См. бюллетень PS-10-31.

Mark 3 со свободновихревым рабочим колесом в исполнении по стандарту ISO

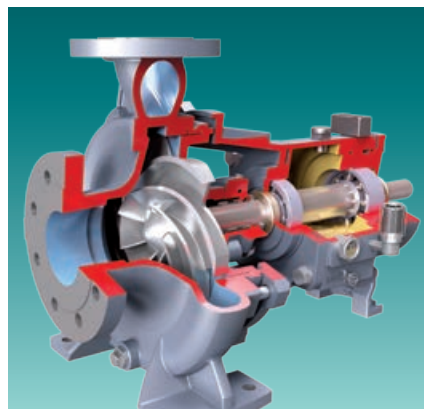

Стандарты

- ISO 2858
- ISO 5199

Эксплуатационные параметры

- Подача до 100 м³/ч
- Напор до 100 м
- Давление до 25 бар
- Температура от -80°C до 400°C

Конструктивные особенности

- Усиленное исполнение корпуса с опорными лапами и напорным фланцем с ребрами жесткости
- Благодаря особенностям рабочего процесса уменьшается абразивный износ рабочего колеса и сохраняется целостность перекачиваемых твердых частиц
- Полуоткрытое рабочее колесо, изготовленное методом точного литья из дуплексной нержавеющей стали
- Камера уплотнения SealSentry
- Возможность применения уплотнений различных конструкций
- Внешний микрометрический механизм регулировки положения рабочего колеса
- Бесконтактные лабиринтные уплотнения подшипников в стандартном исполнении
- Усиленные радиальный и упорный подшипники
- Корпус подшипников из двух частей
- Возможность разборки без отсоединения от трубопроводов и демонтажа электродвигателя
- Электронное устройство контроля вибрации и температуры IPS Beacon
- Приводная часть ISO 3A с гарантией на весь срок службы – по запросу
- Взрывозащищенное исполнение по ATEX, сертификация по ГОСТ

Модификации

- CPXV полупогружной со свободновихревым рабочим колесом для химически активных жидкостей
- Mark 3 со свободновихревым рабочим колесом и жесткой муфтой в исполнении по стандарту ISO

См. бюллетень PS-10-31.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: fvr@nt-rt.ru || www.flowserve.nt-rt.ru